

Modèle **TOLE CADE**
Référence **SPM20024**

Transparence **40 %**
Gamme **Régulier**

DESCRIPTION

Tôle perforée CADE composée de trous carrés et rectangulaires programmés irrégulièrement. La cadence de perforation se distingue par la foliation des séquences de vide pour créer un nappage horizontal. Vides et plein s'entrelacent dans une poésie lyrique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle CADE est la référence universelle de la perforation aléatoire. Disposition filante des trous se définit par une orientation des trous rectangulaires à l'horizontale, pour susciter cet effet de glissement typique du motif. Plébiscité sur les projets de décoration, la perforation rythmée remplit pleinement son rôle: en garde corps, en clôture ou en habillage de façade, la perforation cadencée répond autant aux projets de rénovation qu' à la construction neuve. Abriter, cacher, protéger ou structurer, à chaque fois la tôle CADE est synonyme de succès.

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Décoration | ■ Faux plafond |
| ■ Garde-corps | ■ Façade |
| ■ Cache-radiateur | ■ Ventilation |
| ■ Clôture | ■ Brise vue |

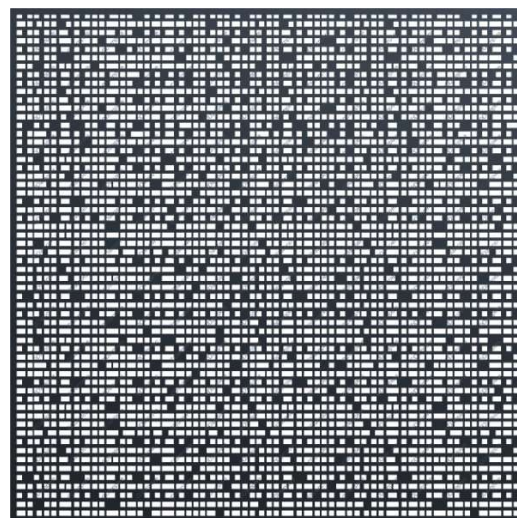


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Acier Inox
- ✓ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3500 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 3 mm

FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Anodisation
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle TOLE CADE en Acier Galva épaisseur 2 mm

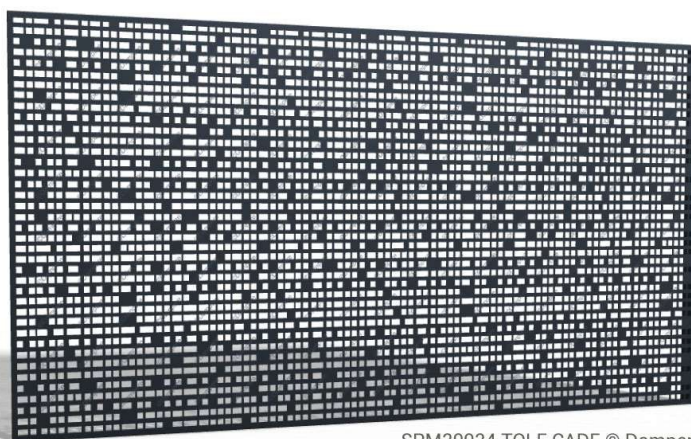

SPM20024 TOLE CADE © Dampere

Image non contractuelle – 1000x600mm



Boutique en ligne : decoration.dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel